

DESKTOP SUCTION UNIT (Aspirator)

DF-506K

Quality Speaks Itself

CE 0434

ISO 9001 ISO 13485



DOCTOR'S FRIEND medical instrument co., ltd.



醫友 吸引器

DOCTOR'S FRIEND SUCTION PUMP

衛署醫器製字第 001475 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書，並遵照指示使用。

本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項請參照原廠資料。

產品敘述：本產品動力來源使用無油式真空幫浦，產生真空負壓的吸力作為抽吸的動力來源，並適用於各大中小型醫院診所、醫療護理、居家照顧、安養中心等等。

適應症 (用途說明)：對於因呼吸道症狀得使用抽痰之設備時，使用藉由真空力之大小由吸引導管做抽吸功能。

DF-506K

細部說明

- ① 壓力調節鈕
- ② 真空壓力錶
- ③ 電源開關
- ④ 電源線收納盒
- ⑤ 電源線
- ⑥ 過濾器 (大)
- ⑦ 外科接頭 A
- ⑧ 直型接頭 B
- ⑨ 水位控制器 (小)
- ⑩ 吸引瓶 3000c.c.



淨重 12 公斤 **DF-506M**
機器實體 長38x寬28x高85 (公分)

標準配件

1. 外科吸引管 180cm 1條
2. 抽痰管 1條
3. 過濾器 (大) 2個
4. 腳踏控制器 1個

規格使用


- | | |
|------------------|----------------------|
| 輸出功率 200W 1/4 hp | 安全裝置 浮球式水位控制 |
| 最大吸力 650 mmHg | 淨重 10.8 公斤 |
| 真空流量 45 L/min | 機器實體 長53x寬26x高37(公分) |
| 瓶子容量 3000c.c. | 包裝尺寸 長60x寬35x高45(公分) |

無油式真空幫浦 (90-025)




規格說明

電壓 120 V / 240 V	輸出功率 200W 1/4 hp
電流 1.38A / 0.68A	真空流量 45 L/min
電容 26 uf / 13uf	最大吸力 650 mmHg
轉速 1720 rpm	重量 6.7 KGS
極數 4	溫控保護裝置，自動回覆

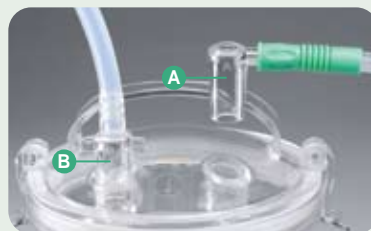

外科接頭 A：一端接於外科吸引管的綠色接頭，另一端接於瓶蓋上 PATIENT 處
直型接頭 B：一端接於矽質透明管，另一端接於瓶蓋上 VACUUM 處。

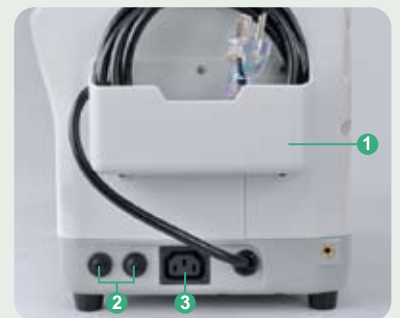

① 電源線收納盒 ② 無熔絲 ③ 腳踏控制器插座

本型錄文字、圖片如有異動時，以銷售之實品為準。